


- ① Verbinde den Calliope mit den drei farbigen LEDs.



Ampelphasen

Die vier Phasen sind grün, gelb, rot und rot-gelb!

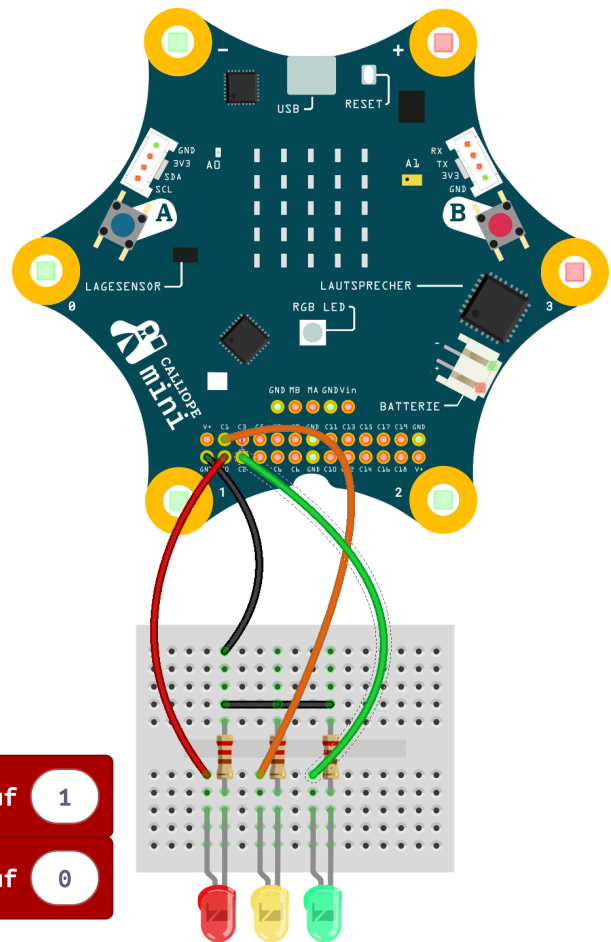

- ② Programme die Phasen, so dass am Ende wieder die grüne Ampel leuchtet.



fritzing



PIN-Belegung

- Grün P2
- Gelb P1
- Rot P0